

KOLEKCJA HIGHLIFE®

VANGUARD™



FreshWater®
Gotowa na
system solny



100% filtracja wody
Pompa obiegowa
SilentFlo




Moto-Massage® DX



Super
efektywność
energetyczna



Bezprzewodowy
pilot sterowania



Polimerowa
konstrukcja i
podstawa



Gotowa
na
system solny
freshwater®



Przedstawiona z niecką w kolorze
Alpine White i obudową Blackwood

Liczba osób	Liczba siedzisk	Liczba dysz	Napięcie
6 osób dorosłych	Otwarta przestrzeń	42 dysze	230 V

Wymiary

221 × 221 × 91 cm


Pielęgnacja wody

Gotowa na system solny FreshWater®

VANGUARD™



KOLORY NIECKI

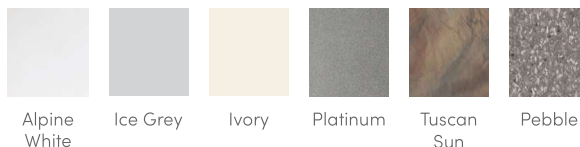


Alpine White Ice Grey Ivory Platinum Tuscan Sun Pebble

KOLORY OBUDOWY



Java Charcoal Blackwood Linen Brushed Nickel

KOLORY POKRYWY



Nutmeg (winył) Black (poliester) Grey (poliester)

OPCJE KOLORÓW OBUDOWY I NIECKI*

Kolory obudowy	Java	Charcoal	Blackwood	Linen	Brushed Nickel
Kolory niecki	Alpine White Ice Grey Ivory Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Grey Platinum Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Grey Platinum	Alpine White Ivory Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Grey Platinum

Liczba miejsc	6 osób dorosłych
Wymiary	221 × 221 × 91 cm
Pojemność wanny	1425 litrów
Masa	320 kg bez wody; 2225 kg wypełniona**
Dysze	Łącznie 42 <ul style="list-style-type: none"> • 2 dysze Moto-Massage® DX (każda z dwiema głowicami) • 2 dysze SoothingStream™ • 2 dysze FootStream™ • 2 dysze Rotary Hydromassage • 10 dysz HydroStream™ • 22 dysze Directional Precision™
Aranżacja wodna	BellaFontana™ z 3 podświetlanymi łukami wody
Pompa strumieniowa 1	WaveMaster® 9000; Jednobiegowa, 2,5 KM praca ciągła, 5,2 KM moment krytyczny
Pompa strumieniowa 2	WaveMaster® 9200; Dwubiegowa, 2,5 KM praca ciągła, 5,2 KM moment krytyczny
Pompa cyrkulacyjna	SilentFlo 5000® do cichej i nieprzerwanej filtracji
System pielęgnacji wody	Gotowa na system solny FreshWater®

System sterowania	IQ 2020™ z bezprzewodowym panelem sterowania 230 V/20 A, 50 Hz
System oświetlenia	Wielokolorowy, czterostrefowy system Luminescence™
Grzałka	Tytanowa No-Fault® 1500W/230 V
Wydajność energetyczna	Pełna, wielowarstwowa izolacja pianą o zróżnicowanej gęstości; Certyfikat amerykański APSP 14 dla wanień spa oraz certyfikat Kalifornijskiej Komisji ds. Energii (CEC)
System filtracji	100% filtracja wody bez obiegów niefiltrowanych, ładowane od góry filtry Tri-X™, efektywna powierzchnia filtracyjna 30 m²
Pokrywa winyłowa	9 do 6 cm zwięzana, gęstość wypełnienia 32 kg/m³, z zawiasem uszczelniającym
Dostępne opcje	<ul style="list-style-type: none"> Systemy podnoszenia pokrywy: CoverCradle®, CoverCradle II, Lift 'n Glide™ lub UpRite™ Schody: Dostępne są schody pasujące do kolorów obudowy: Java, Charcoal, Blackwood, Linen, Brushed Nickel System rozrywki: Bezprzewodowy system dźwiękowy Bluetooth® System chłodzenia: CoolZone™