
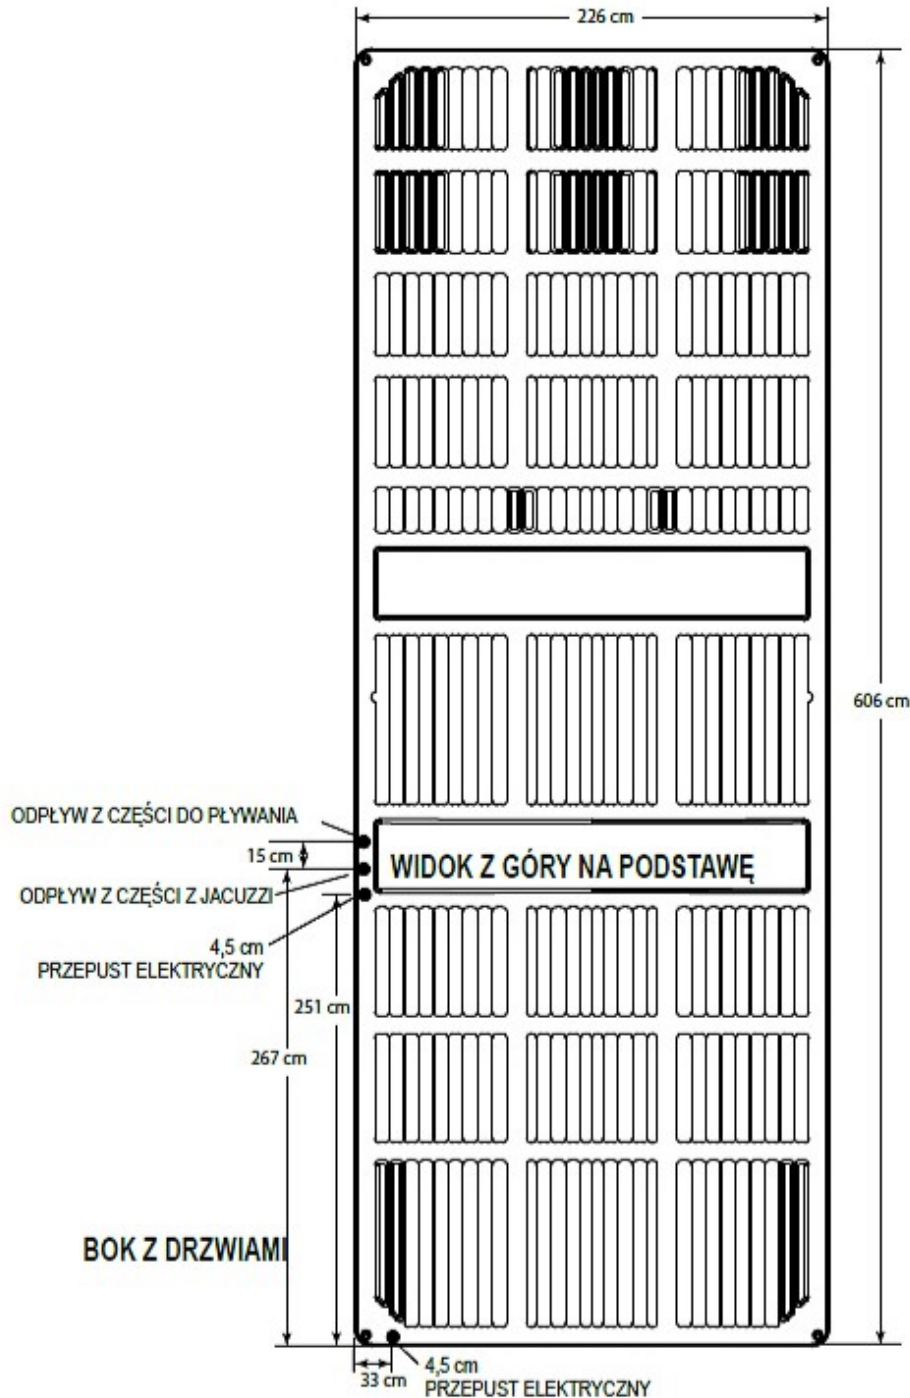


MODEL E2000

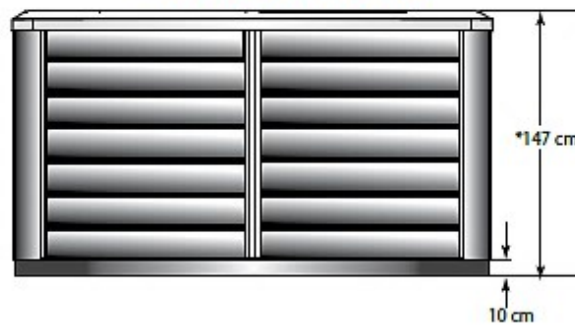


UWAGA: ENDLESS POOLS wymaga, aby modele E2000 były osadzone na uzbrojonej płycie betonowej o minimalnej grubości 15 cm (6") lub podeście o stabilnej konstrukcji zdolnej unieść obciążenie wskazane w tabeli „Specyfikacje” na ostatniej stronie.


OSTRZEŻENIE: Modeli E2000 nie można w żadnym wypadku stawiać na podkładkach.

MODELE E500

Tył

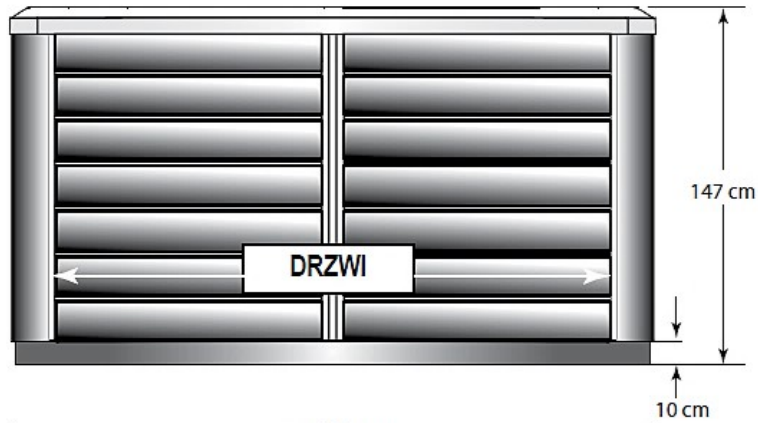


Modele E500:
E500-58 = wys. 147 cm
E500-58 = wys. 147 cm
Bieżnia

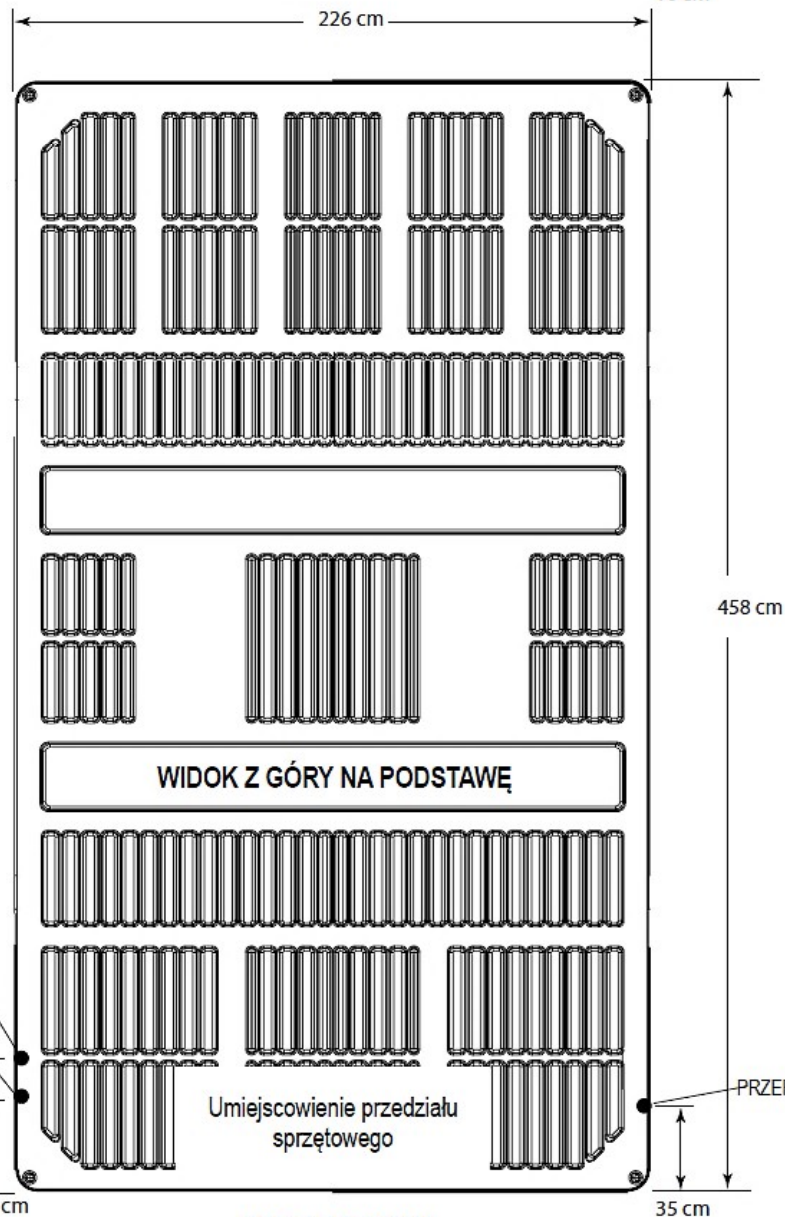

UWAGA: ENDLESS POOLS wymaga, aby modele E500 były osadzone na uzbrojonej płycie betonowej o minimalnej grubości 15 cm (6") lub podeście o stabilnej konstrukcji zdolnej unieść obciążenie wskazane w tabeli „Specyfikacje wanny” na ostatniej stronie.

OSTRZEŻENIE: Modeli E500 nie można w żadnym wypadku stawiać na podkładkach.


MODEL E550

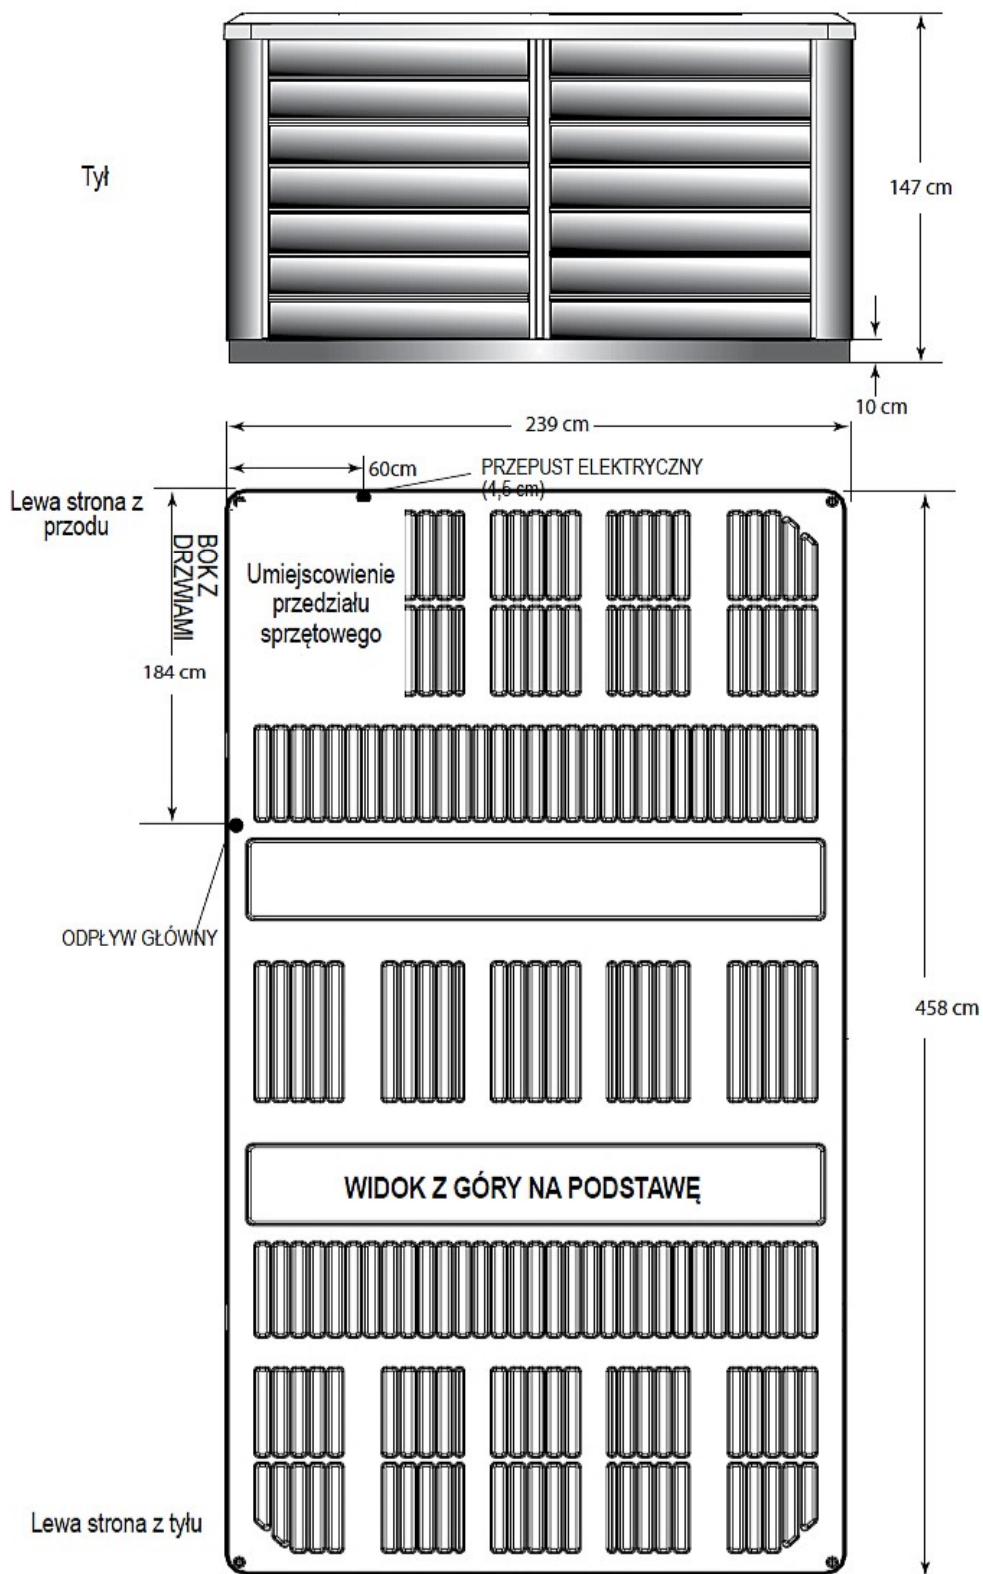

UWAGA: ENDLESS POOLS wymaga, aby modele E550 były osadzone na uzbrojonej płycie betonowej o minimalnej grubości 15 cm (6") lub podeście o stabilnej konstrukcji zdolnej unieść obciążenie wskazane w tabeli „Specyfikacje wanny” na ostatniej stronie.

OSTRZEŻENIE: Modeli E550 nie można w żadnym wypadku stawiać na podkładkach.


MODELE E700

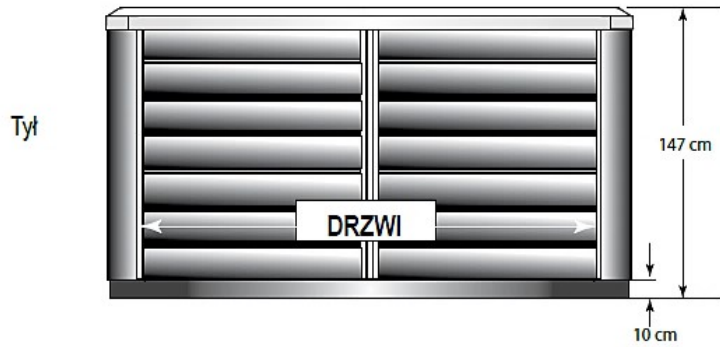

Modele E700:

*E700-58 = wys. 147 cm
(58')



E500-58 = wys. 147 cm (58')
Bieżnia

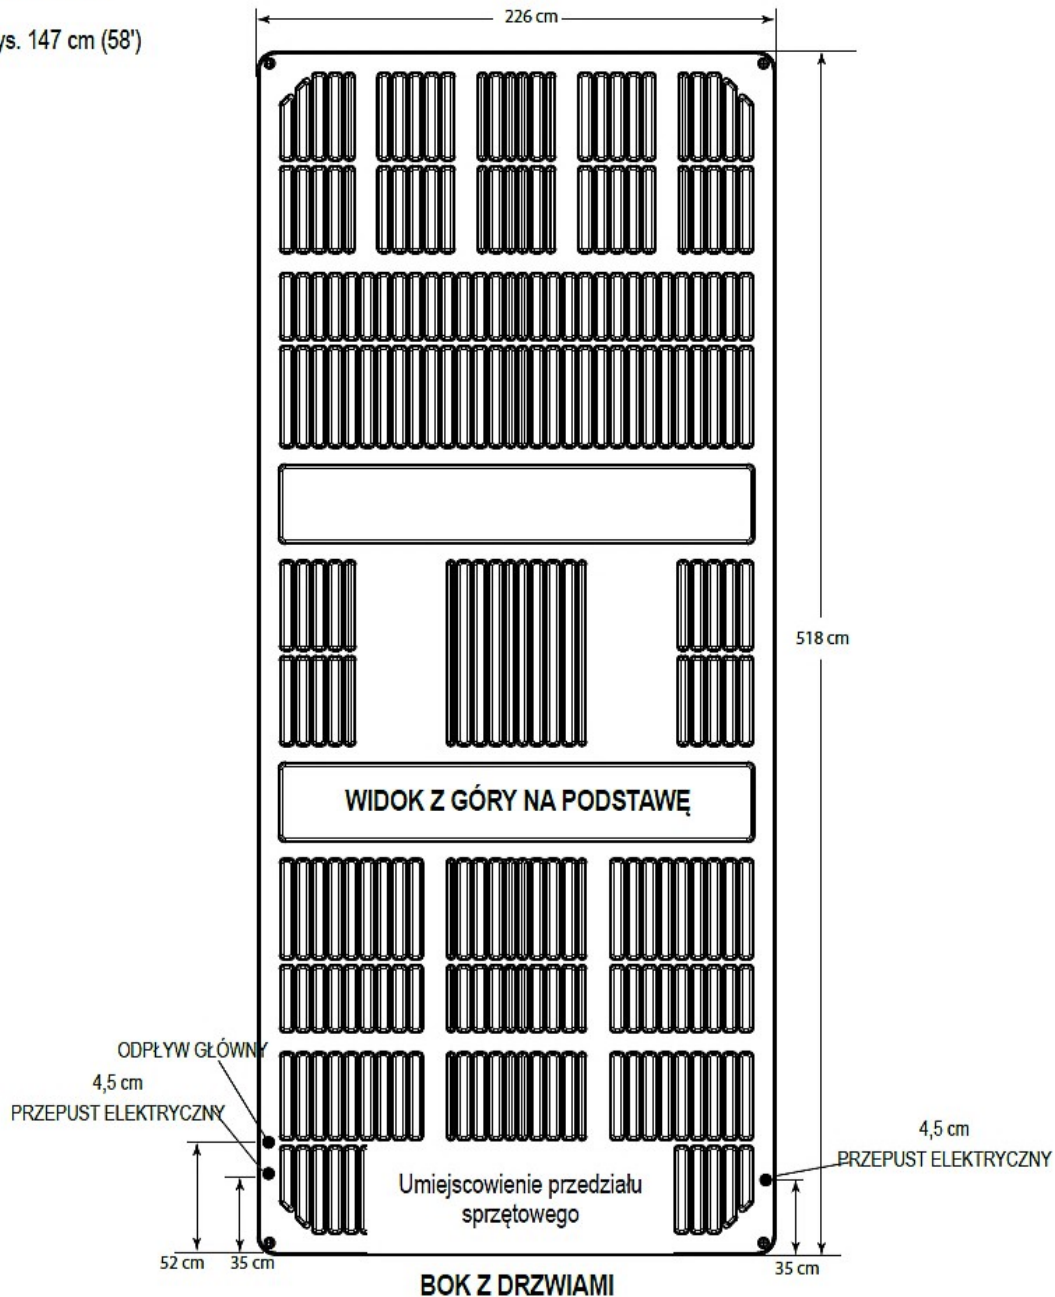

UWAGA: ENDLESS POOLS wymaga, aby modele E700 były osadzone na uzbrojonej płycie betonowej o minimalnej grubości 15 cm (6") lub podeście o stabilnej konstrukcji zdolnej unieść obciążenie wskazane w tabeli „Specyfikacje wanny” na ostatniej stronie.

OSTRZEŻENIE: Modeli E700 nie można w żadnym wypadku stawiać na podkładkach.


X2000 MODEL

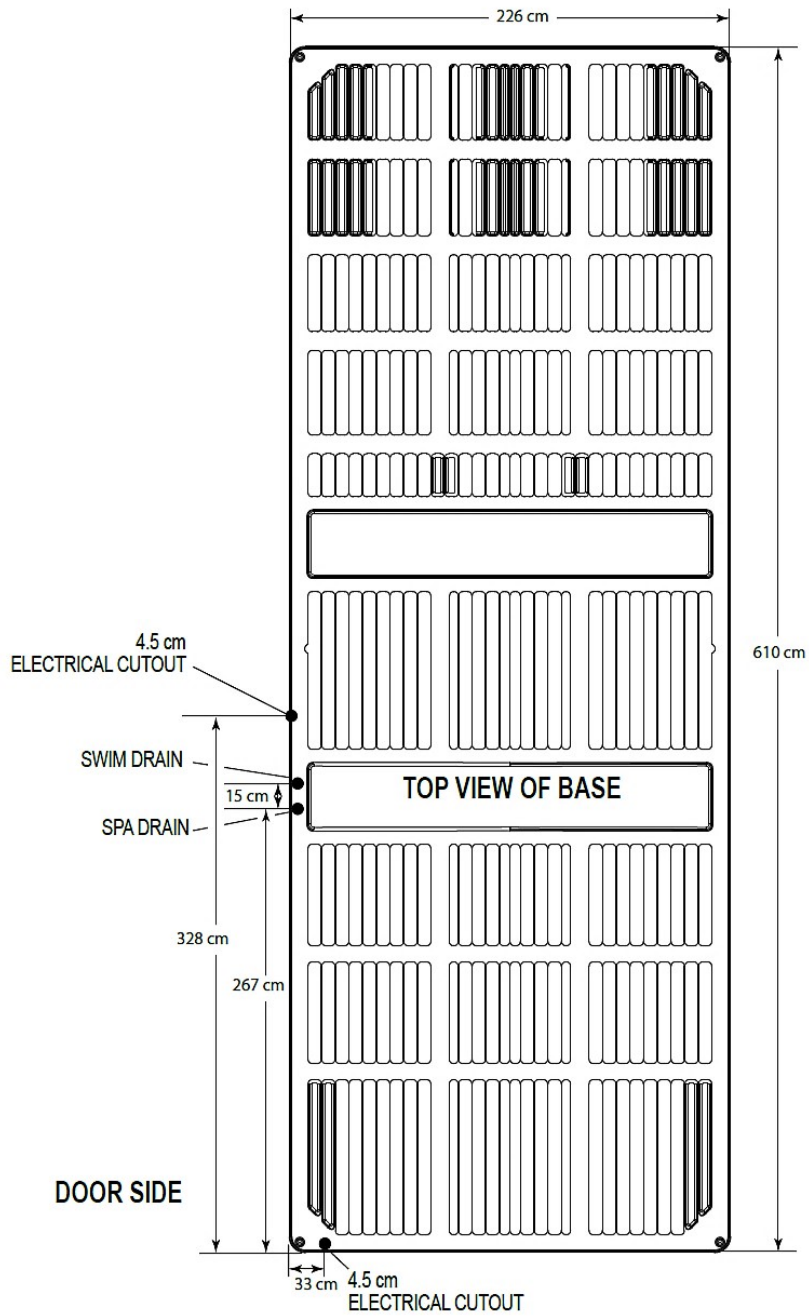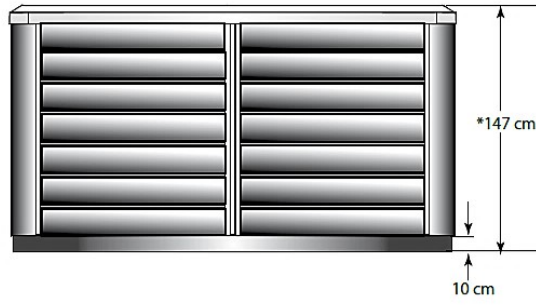

NOTE: SWIMCROSS requires that the X2000 Model be installed on a minimum 15 cm (6") thick reinforced concrete pad or structurally sound deck able to support the "dead weight" found in the specification chart on the back page.

WARNING: The X2000 Model must not be shimmed in any manner.



MODEL X500

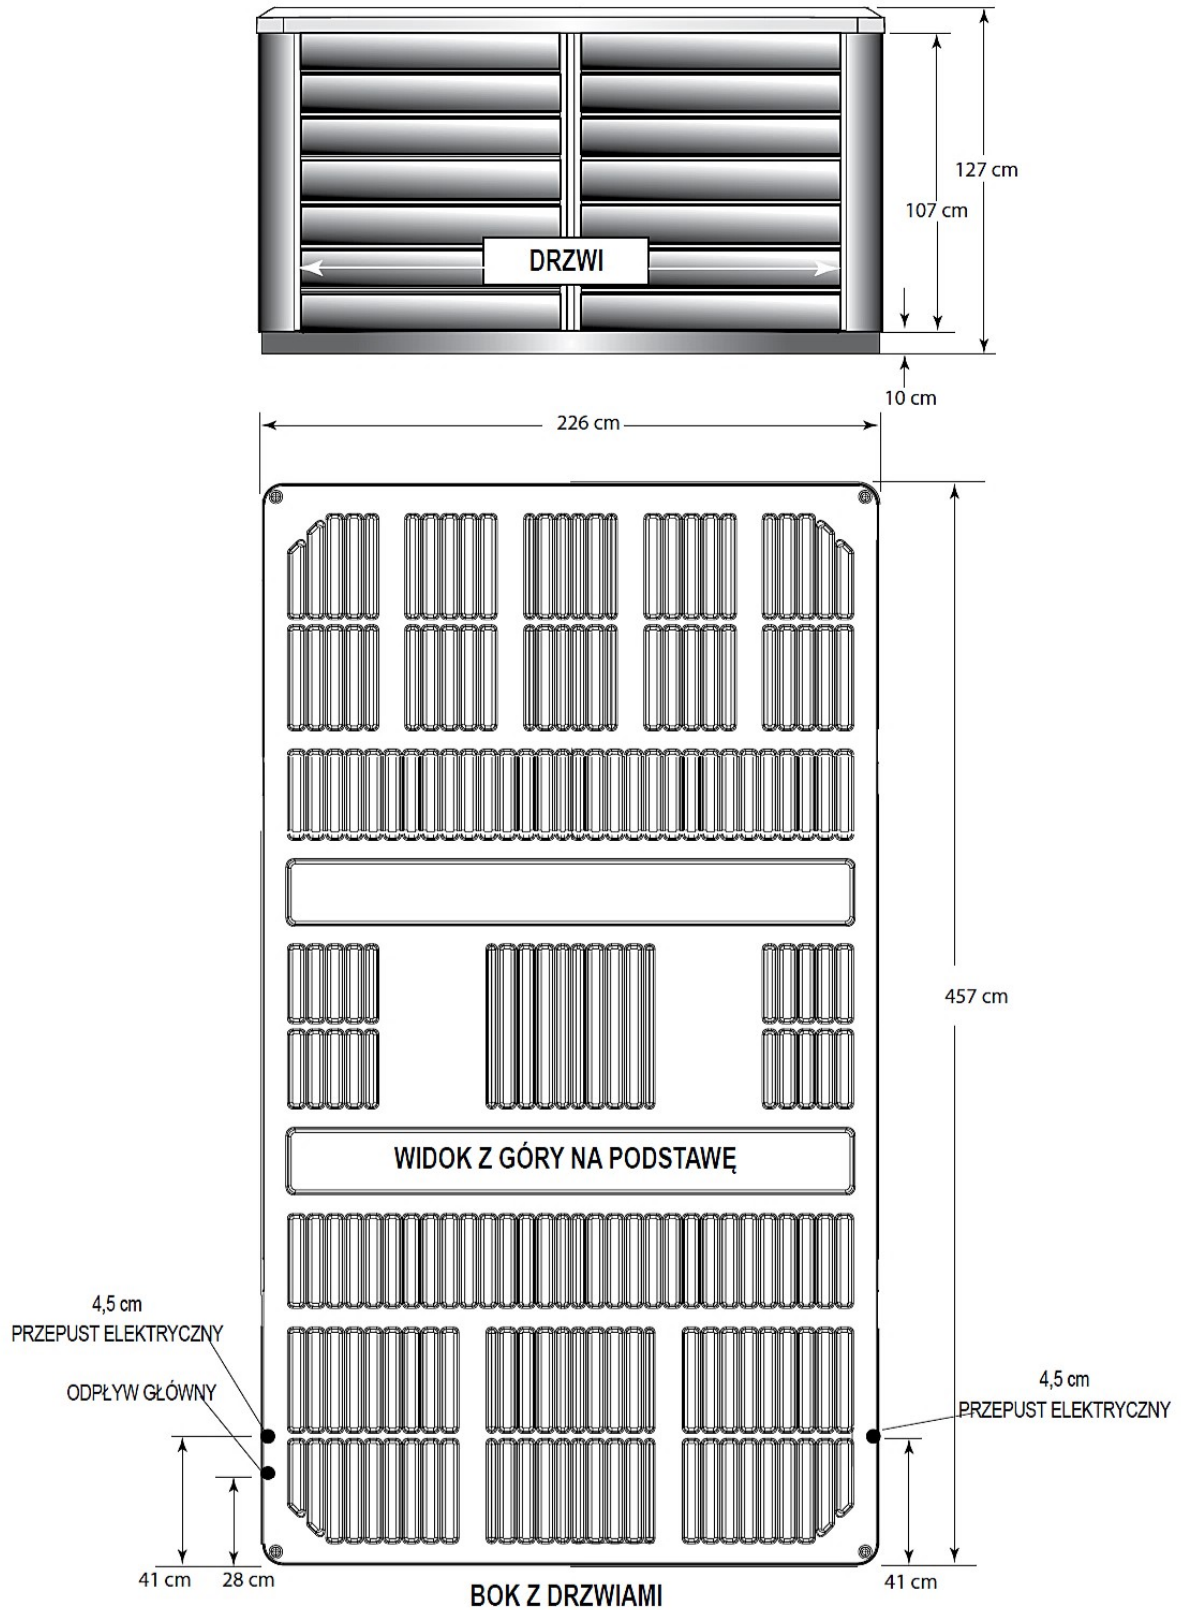

UWAGA: ENDLESS POOLS wymaga, aby modele E500 były osadzone na uzbrojonej płycie betonowej o minimalnej grubości 15 cm (6") lub podeście o stabilnej konstrukcji zdolnej unieść obciążenie wskazane w tabeli „Specyfikacje” na ostatniej stronie.

OSTRZEŻENIE: Modeli X500 nie można w żadnym wypadku stawiać na podkładkach.

R200/R500 MODELS

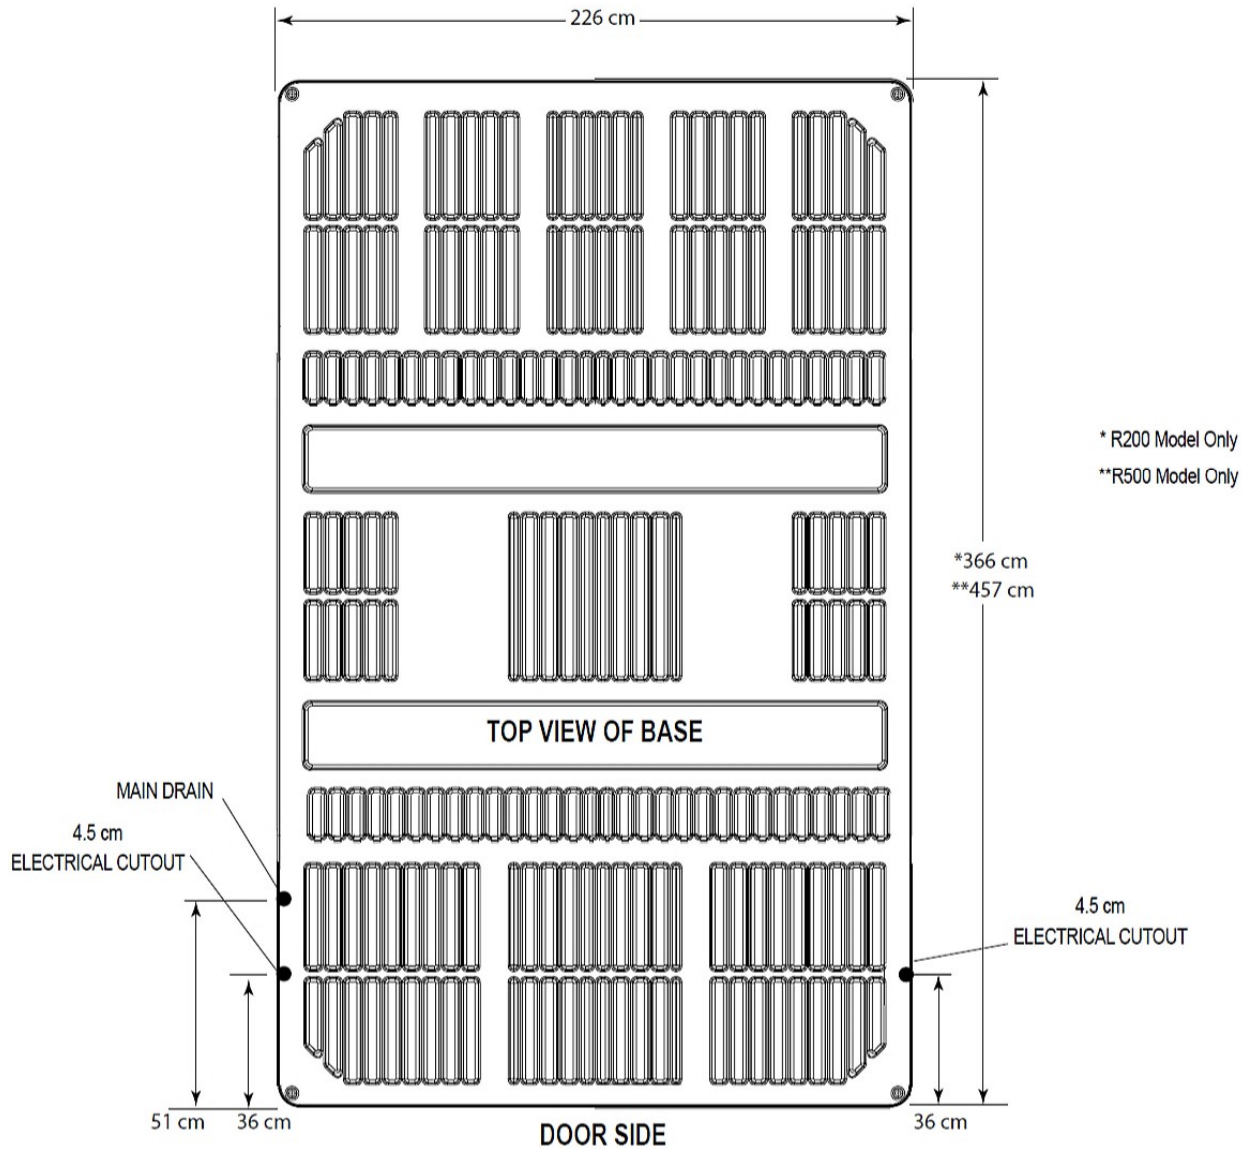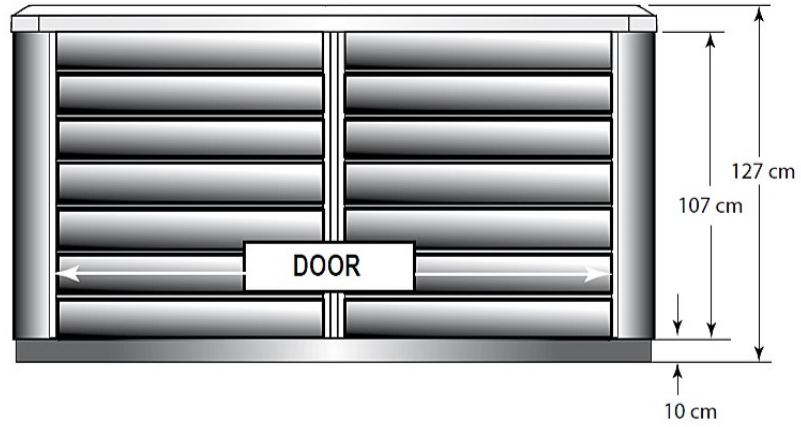

NOTE: ENDLESS POOLS requires that the R200/R500 Models be installed on a minimum 15 cm (6") thick reinforced concrete pad or structurally sound deck able to support the "dead weight" found in the specification chart on the back page.

WARNING: The R200/R500 Models must not be shimmed in any manner.