



FreshWater®
Gotowa na
system solny



100% filtracja wody
Pompa obiegowa
SilentFlo




Moto-Massage® DX



Super
efektywność
energetyczna



Bezprzewodowy
pilot sterowania



Polimerowa
konstrukcja i
podstawa

KOLEKCJA HIGHLIFE®

ARIA™



Gotowa
na
system solny
freshwater™



Przedstawiona z nieką w kolorze
Alpine White i obudową Linen

Liczba osób	Liczba siedzisk	Liczba dysz	Napięcie
5 osób	Miejsce do dorosłych leżenia	42 dysze	230 V


Wymiary
221 × 221 × 91 cm

Pielęgnacja wody
Gotowa na system solny FreshWater®

ARIA™



KOLORY NIECKI

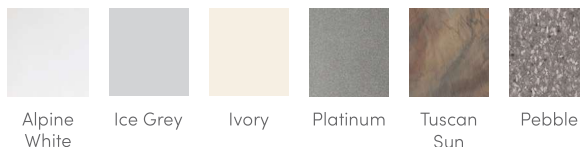

Alpine White

Ice Grey


Ivory

Platinum

Tuscan Sun

Pebble

KOLORY OBUDOWY

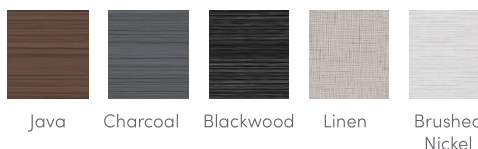

Java

Charcoal

Blackwood

Linen

Brushed Nickel

KOLORY POKRYWY



Nutmeg (winył)

Black (poliester)

Grey (poliester)

OPCJE KOLORÓW OBUDOWY I NIECKI*

Kolory obudowy	Java	Charcoal	Blackwood	Linen	Brushed Nickel
Kolory niecki	Alpine White Ice Grey Ivory Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Grey Platinum Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Grey Platinum	Alpine White Ivory Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Grey Platinum

Liczba miejsc	5 osób dorosłych
Wymiary	221 × 221 × 91 cm
Pojemność wanny	1400 litrów
Masa	310 kg bez wody; 2110 kg wypełniona**
Dysze	łącznie 42 <ul style="list-style-type: none"> • 2 dysze Moto-Massage® DX (każda z dwiema głowicami) • 2 dysze SoothingStream™ • 4 dysze FootStream™ • 2 dysze Rotary Hydromassage • 2 dysze HydroStream™ • 2 dysze Rotary Precision™ • 26 dysz Directional Precision™
Aranżacja wodna	BellaFontana™ z 3 podświetlanymi łukami wody
Pompa strumieniowa 1	WaveMaster® 9000; Jednobiegowa, 2,5 KM praca ciągła, 5,2 KM moment krytyczny
Pompa strumieniowa 2	WaveMaster® 9200; Dwubiegowa, 2,5 KM praca ciągła, 5,2 KM moment krytyczny
Pompa cyrkulacyjna	SilentFlo 5000® do cichej i nieprzerwanej filtracji
System pielęgnacji wody	Gotowa na system solny FreshWater®

System sterowania	IQ 2020™ z bezprzewodowym panelem sterowania 230 V/20 A, 50 Hz
System oświetlenia	Wielokolorowy, czterostrefowy system Luminescence™
Grzałka	Tytanowa No-Fault® 1500W/230 V
Wydajność energetyczna	Pełna, wielowarstwowa izolacja pianą o zróżnicowanej gęstości; Certyfikat amerykański APSP 14 dla wanień spa oraz certyfikat Kalifornijskiej Komisji ds. Energii (CEC)
System filtracji	100% filtracja wody bez obiegów niefiltrowanych, ładowane od góry filtry Tri-X™, efektywna powierzchnia filtracyjna 30 m²
Pokrywa winylowa	9 do 6 cm zwężana, gęstość wypełnienia 32 kg/m³, z zawiasem uszczelniającym
Dostępne opcje	<ul style="list-style-type: none"> Systemy podnoszenia pokrywy: CoverCradle™, CoverCradle II, Lift 'n Glide™ lub UpRite™ Schody: Dostępne są schody pasujące do kolorów obudowy: Java, Charcoal, Blackwood, Linen, Brushed Nickel System rozrywki: Bezprzewodowy system dźwiękowy Bluetooth® System chłodzenia: CoolZone™