

KOLEKCJA HIGHLIFE®

JETSETTER™ LX



FreshWater®
Gotowa na
system solny



100% filtracja wody
Pompa obiegowa
SilentFlo




Moto-Massage® DX



Super
efektywność
energetyczna



Bezprzewodowy
pilot sterowania



Polimerowa
konstrukcja i
podstawa



Gotowa
na
system solny
freshwater



Przedstawiona z nieką w kolorze
Alpine White i obudową Charcoal

Liczba osób	Liczba siedzisk	Liczba dysz	Napięcie
3 osoby dorosłe	Miejsce do leżenia	30 dysz	230 V


Wymiary
213 × 173 × 84 cm

Pielęgnacja wody
Gotowa na system solny FreshWater®

JETSETTER™ LX



KOLORY NIECKI

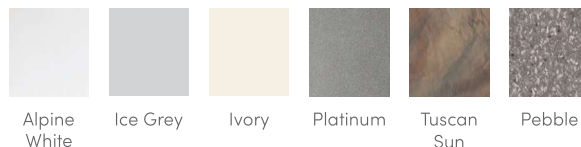

KOLORY OBUDOWY



KOLORY POKRYWY



OPCJE KOLORÓW OBUDOWY I NIECKI*

Kolory obudowy	Java	Charcoal	Blackwood	Linen	Brushed Nickel
Kolory niecki	Alpine White Ice Grey Ivory Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Grey Platinum Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Grey Platinum	Alpine White Ivory Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Grey Platinum

Liczba miejsc	3 osoby dorosłe
Wymiary	213 × 173 × 84 cm
Pojemność wanny	950 litrów
Masa	235 kg bez wody; 1425 kg wypełniona**
Dysze	Łącznie 30 <ul style="list-style-type: none"> • 1 dysza Moto-Massage® DX (dwie główce) • 2 dysze SoothingStream™ • 3 dysze FootStream™ • 1 dysza Rotary Hydromassage • 2 dysze Rotary Precision™ • 20 dysz Directional Precision™
Pompa strumieniowa	WaveMaster® 9000; Jednobiegowa, 2,5 KM praca ciągła, 5,2 KM moment krytyczny
Pompa cyrkulacyjna	SilentFlo 5000® do cichej i nieprzerwanej filtracji
System pielęgnacji wody	Gotowa na system solny FreshWater®
System sterowania	IQ 2020™ z bezprzewodowym panelem sterowania 230 V/16 A, 50 Hz
System oświetlenia	Wielokolorowy, czterostrefowy system Luminescence™

Grzałka	Tytanowa No-Fault® 1500W/230 V
Wydajność energetyczna	Pełna, wielowarstwowa izolacja pianą o zróżnicowanej gęstości; Certyfikat amerykański APSP 14 dla wanien spa oraz certyfikat Kalifornijskiej Komisji ds. Energii (CEC)
System filtracji	100% filtracja wody bez obiegów niefiltrowanych, ładowane od góry filtry Tri-X™, efektywna powierzchnia filtracyjna 18 m²
Pokrywa winylowa	9 do 6 cm zwężana, gęstość wypełnienia 24 kg/m³, z zawiasem uszczelniającym
Dostępne opcje	Systemy podnoszenia pokrywy: CoverCradle®, CoverCradle II lub Lift 'n Glide® Schody: Dostępne są schody pasujące do kolorów obudowy: Java, Charcoal, Blackwood, Linen, Brushed Nickel System rozrywki: Bezprzewodowy system dźwiękowy Bluetooth®